


# PLANCHAS CONFORMADAS

## EN ACERO ALUZINC

Utilizados para la construcción de oficinas, colegios, hospitales, naves industriales, campamentos mineros, centros comerciales, casetas, cámaras de conservación, almacenes de alimentos, laboratorios.

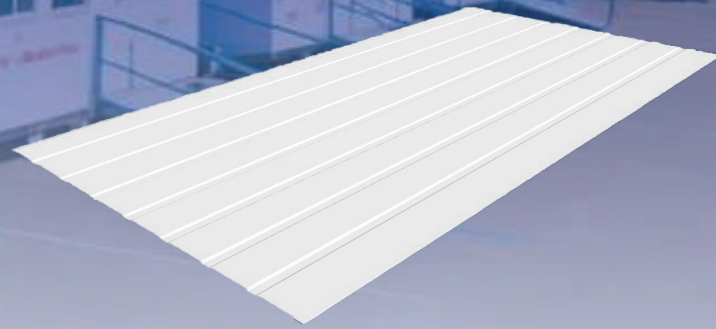

### Características

Longitud	Según proyecto hasta 12 m	Espesor de acero	0.30-0.35-0.40-0.45-0.50 mm
Laminas de acero	Plancha conformada de aluzinc ASTM A792 Pre-pintado AZ comercial	Pintura	Superior: 20 micras pintura epóxica sobre primer Inferior: 10 micras pintura epóxica

### Ventajas

Plancha de acero Aluzinc A792 prepintado, perfecto para el armado de termopaneles y el empleo de acabados, en paredes y cielo rasos. Permite desarrollar construcciones económicas de alta resistencia y durabilidad.

- ✓ Fácil de transportar e instalar.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Material ligero y durable.
- ✓ Los paneles se fabrican según los requerimientos del proyecto en diferentes tamaños y espesores.
- ✓ Mantenimiento mínimo.

MODELO 1	PRODUCCIÓN MANUAL	8 nervaduras
ANCHO ÚTIL: 1.18 m		
MODELO 2	PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA	11 nervaduras
ANCHO ÚTIL: 1.15 m		
MODELO 3	PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA	8 nervaduras
ANCHO ÚTIL: 1.15 m		

### Aplicaciones



Revestimientos y divisiones interna de viviendas



Colegios, mercados y hospitales



Módulos móviles y expandibles



Cámaras de refrigeración y conservación



Naves industriales, fábricas y almacenes



Oficinas y auditorios

### Colores



Av. La roncadora de Sta. Clara - Lima



Coberconstrucciones



957 038 305 - 970 523 299